

ビデオ／オーディオ・セパレーター

VA-12／VM-12AV

取扱説明書

株式会社 エルモ社

目 次

安全上のご注意	1～4
概 要	5
接続・操作	5
用 途	5
適用・ヒント	5
機器仕様（定格）	6
外観・各部名称	6

KRAMER業務用ビデオ機器をお買い求めいただきまして
ありがとうございました。
正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を
よくお読みいただき、大切に保存しておいて下さい。

■概 要

VA-12/VM-12AVはVA-11/VM-11AV（ビデオ／オーディオ・コンバイナー）と組み合わせて使用し、カラー映像信号とステレオ・オーディオ信号を1本の同軸ケーブルでリアルタイムに伝送することができます。

工業用カラービデオ信号の帯域幅を維持したまま伝送しますから、画像を忠実に再現したり録画することができます。

■接続・操作

コンポジット・ビデオ信号とステレオ・オーディオ受信機を、本機のVideo OutおよびAudio Outに接続して下さい。

同軸ケーブルをMix Inソケットへ接続し、もう一端はVA-11/VM-11AVのMix Outへ接続して下さい。

同一ライン上で複数の本機を並列接続する場合は、最終ユニットの終端スイッチ(Term)を75Ωに切り換えて下さい。

映像・音声信号源、モニタ、本機およびVA-11/VM-11AVを動作させて下さい。

■用 途

- ・スタジオ内で、1本の同軸ケーブルで映像とオーディオ信号を伝送
- ・同一の映像／オーディオ信号を店内またはショールーム内の複数のビデオモニタへ伝送
- ・監視その他のCCTV用途
- ・病院、学校、集合住宅内などで、複数箇所への映像／オーディオ信号の伝送


■適用・ヒント

- ・映像／オーディオ・ステレオ伝送に映像専用の分配器を使用することができます
- ・映像／オーディオ・ステレオの切り換えおよび伝送経路切り換えに、映像専用の切換装置を使用することができます

■機器仕様

入 力	1 V (p-p) 75 Ω 混合信号 1 系統 (BNC)
出 力	1 V (p-p) 75 Ω コンポジットビデオ 1 系統 (BNC) 1 V (p-p) 100 Ω ステレオ 1 系統 (RCA)
周波数特性	7 MHz (−3 dB)
映像 S/N 比	72 dB 以上
差動利得	0.4 % 以内
差動位相	0.17° 以内
電 源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	4.4 W
外形寸法	幅 165 mm, 高さ 45 mm, 奥行 120 mm
質 量	0.78 kg

■外観・各部名称

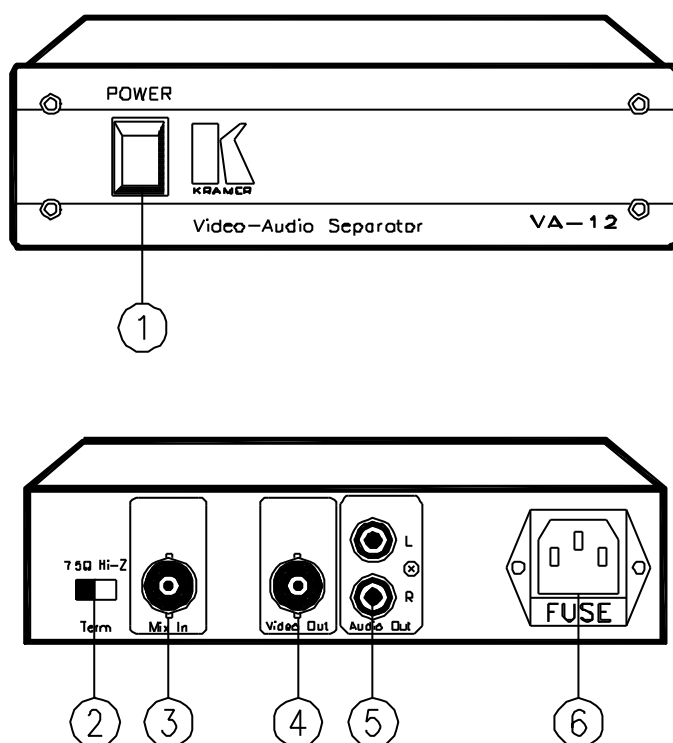

- | | |
|--------------|----------------------|
| ①電源スイッチ | ④映像出力（コンポジット） |
| ②終端切換 | ⑤音声出力（ステレオ） |
| ③複合入力（映像／音声） | ⑥電源・ヒューズ（250V T50mA） |

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。